

DADCO®

SCS 타입 질소 가스 스프링


SCS.7000

NEW!




High Force in a Compact Package!

- 최대 6.5 톤의 초압 힘
- 사이드 로드 강화를 위하여 확장된 로드 가이드
- 옵션의 하부 마운트를 통해 배관 가능

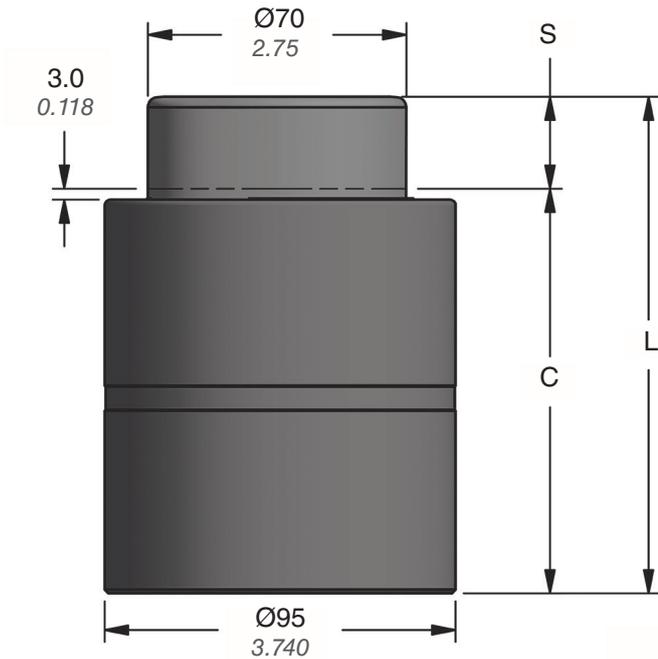


제품번호	S mm inch	C	L ±0.25 ±0.010
SCS.7000.015	15 0.59	100 3.94	115 4.528
SCS.7000.025	25 0.98	110 4.33	135 5.315
SCS.7000.038	38 1.50	127 5.00	165 6.496
SCS.7000.050	50 1.97	140 5.51	190 7.480
SCS.7000.063	63 2.48	157 6.18	220 8.661
SCS.7000.080	80 3.15	180 7.09	260 10.236

초압		초압	
psi	lb.	bar	daN
2175	12974	150	5773
2000	11930	125	4811
1750	10439	100	3848
1500	8948	75	2886
1000	5965	50	1924
500	2983	25	962
250	1491	20	770

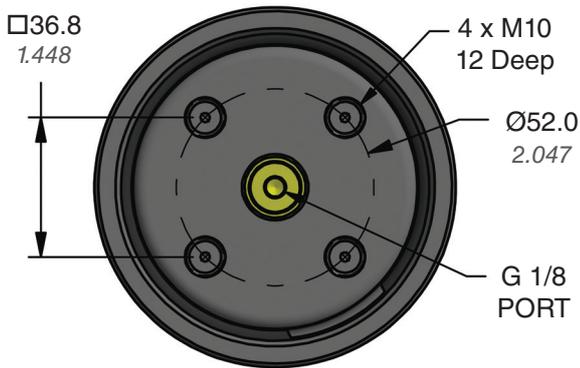

TO - 기본 모델

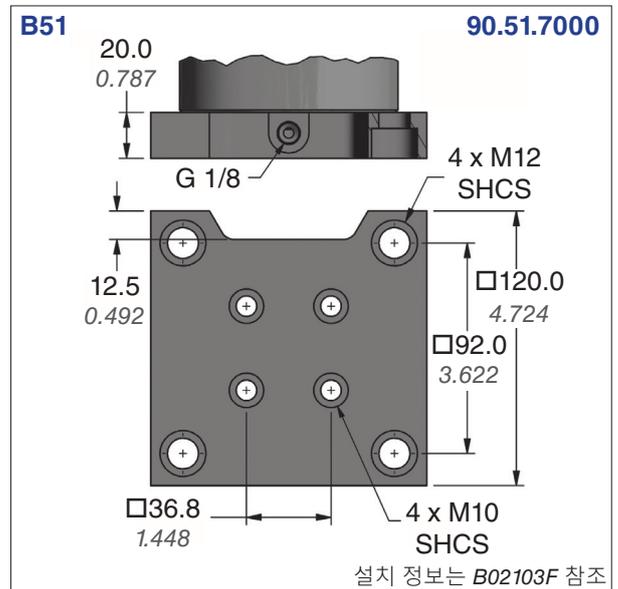

주문 방법:

SCS.7000.080.TO.C.150

제품 번호: _____
시리즈, 모델 그리고 스트로크 길이 포함

충전압력: 15-150 bar (220-2175 psi)
지정되지 않으면 기본 충전압력은 150 bar.

마운트 옵션: _____
TO = 기본 모델. 실린더와 B51 마운트
주문하면 공장에서 마운트는 제품에
장착됩니다.

운용 시스템: C = 단독형, F = 마운트를 포함한
배관형. 지정되지 않으면 기본 모델은
C 단독형 모델

Cylinder with B51 Mount: SCS.7000.080.B51.F